



PHYBIO

PHYbio Player

دليل المستخدم

تركيبات ترددية · عافية · راحة

iPhone / iPad استخدام التطبيق على أندرويد و



إصدار التطبيق 1.0.239

PHYbio Establishment · www.phybio.com


PHYbio Player – دليل المستخدم

المحتويات

3	نظرة عامة (الشاشة الرئيسية)
4	قائمة المقاطع والمشغل
5	التمثيل البصري للصوت (الأرغن الضوئي)
6	ألبوم "إضافي" (إشارات اختبار ومرجعية)
6	ملفاتي
7	البث أو التخزين المحلي (تخزين الألبومات)
8	الإعدادات
9	تسجيل جهاز (الإعداد)
9	إدارة الحساب والأجهزة
10	عمليات التفعيل الجديدة
10	اختبار الأجهزة / التشخيص (الإعدادات)
10	المساعدة

مرحباً بك في PHYbio Player. يشرح هذا الدليل كيفية استخدام التطبيق على أندرويد و iPhone/iPad. يظهر إصدار التطبيق المطابق في أعلى نافذة الدليل.

نظرة عامة (الشاشة الرئيسية)

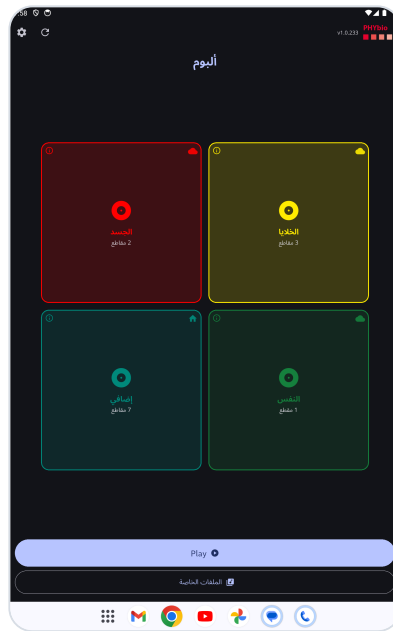

الشاشة الرئيسية مع الألبومات كمربعات ملونة. في أعلى اليمين تظهر نسخة التطبيق المثبتة (هنا 1.0.233).

بعد التشغيل، ترى **ألبوماتك** على هيئة مربعات ملونة (2×2 لكل صفحة). ألبومات إضافية؟ **اسحب** يمينا/يساراً - تشير النقاط أسفل المربعات إلى الصفحة.

• **الترتيب:** تأتي الألبومات المفضلة دائماً أولاً - **الخلايا (أصفر)**، **الجسد (أحمر)**، **النفس (أخضر)**. تليها بقية الألبومات أبجدياً.

• **الرمز في أعلى يمين المربع** (حالة التسليم):

• **منزل** = الألبوم مخزن محلياً على الجهاز. منزل ممتلئ = الملف موجود (قابل للتشغيل دون اتصال)؛ منزل مفرغ = قيد التنزيل حالياً.


• **سحابة** = الألبوم يُبت. سحابة ممتلئة = متصل (البث ممكن)؛ سحابة مفرغة = غير متصل.

• **اضغط على الرمز** لفتح صفحة **تخزين الألبومات** مباشرة (انظر أدناه).

• **اضغط على المربع** لفتح **قائمة مقاطع** الألبوم.

في الأسفل: - **تشغيل** - زر بدء سريع عريض: يفتح آخر مقطع تم تشغيله عند الموضع الذي أوقف عنده مؤقتاً (بدون سجل: المقطع الأول). - **ملفاتي** - الملفات الصوتية التي أضفتها بنفسك.


قائمة المقاطع والمشغل

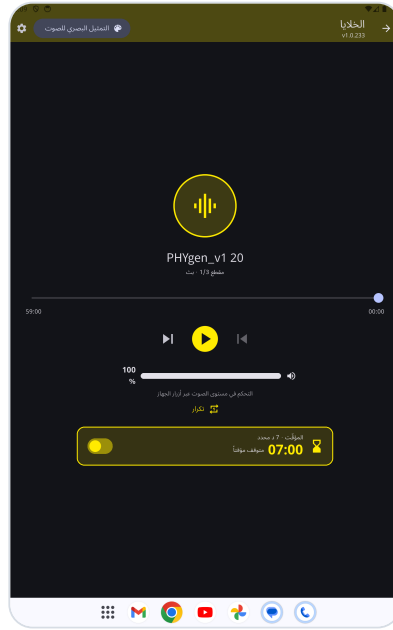


المشغل: التشغيل، مستوى الصوت، التكرار ومؤقت النوم

في قائمة المقاطع، اضغط على مقطع أو على الرمز ▶ لبدء التشغيل. في المشغل تتحكم في التشغيل/الإيقاف المؤقت، التقديم/الإرجاع، **الموضع ومستوى الصوت**. مع "تكرار" يُشغل المقطع في حلقة (يتوهج الملصق بلون عند تفعيل التكرار). **المؤقت (مؤقت النوم)**: أسفل عناصر التحكم، يوجد المؤقت على هيئة بطاقة. **المفتاح على اليمين** يشغله/يوقفه - عند الإيقاف تظهر البطاقة باهتة/رمادية، وعند التشغيل تكون ملونة. اضغط على البطاقة لضبط الدقائق، وأكد بـ "تطبيق". يعدّ المؤقت **تتأزلاً أثناء التشغيل فقط** ويوقف الموسيقى عند انتهائه. تضبط القيمة الافتراضية ضمن **الإعدادات** ← **المؤقت**.

التمثيل البصري للصوت (الأرغن الضوئي)

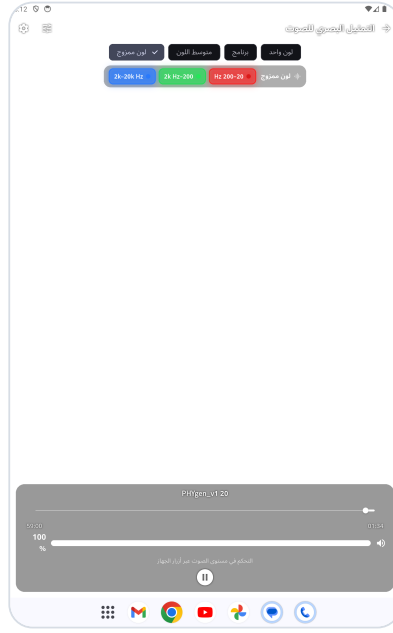

عرض ضوئي بملء الشاشة: الألوان تتبع الترددات

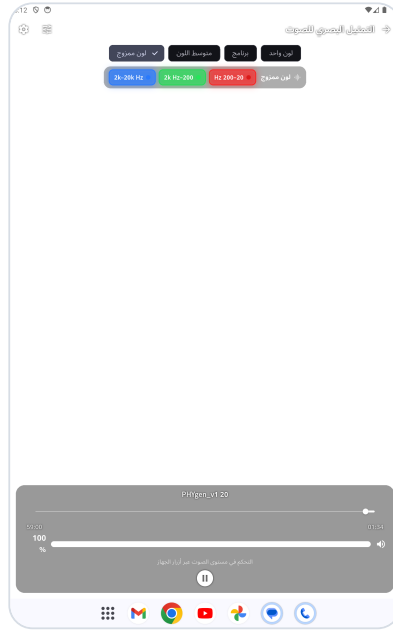

اضغط مرة واحدة: شريط الأوضاع، مفتاح ألوان «اللون الممزوج» (أحمر/أخضر/أزرق) وعناصر التحكم فوق العرض

في المشغل، يفتح "التمثيل البصري للصوت" عرضاً ضوئياً بملء الشاشة يتفاعل مع الموسيقى. يقدّم شريط الأوضاع في الأعلى، من بين أشياء أخرى:

- **لون ممزوج** - تُظهر الصورة كلها مزيجاً من الجهير (أحمر) والمتوسّطات (أخضر) والحادّ (أزرق)؛ **لون ممزوج مشبع** يقي الألوان أكثر حيوية.
- **اللون السائد** - يحدّد أعلى تردد لون الصورة.
- بالإضافة إلى أوضاع كلاسيكية (ديسكو، تدفق، مخطط طيفي ...) وكذلك متغيّرات **معكوسة** (سلبية).

عند الفتح، تظهر **ملاحظة أمان**: يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية للألوان أو من الصرع (المُحفَّز بالضوء) عدم استخدام التمثيل البصري. بالنسبة للمقاطع الميثوثة، يظهر لفترة وجيزة **”جارٍ تحضير التمثيل البصري ...“** حتى يتم تحميل صوت كافٍ - بعد ذلك تتفاعل الصورة مع الموسيقى.

العودة التلقائية: بمجرد توقف التشغيل أو إيقافه مؤقتاً (مثلاً بسبب المؤقت أو في نهاية مقطع دون تكرار)، يعود التمثيل البصري إلى المشغل من تلقاء نفسه. مع تفعيل **التكرار** يبقى مفتوحاً.

ألبوم ”إضافي“ (إشارات اختبار ومرجعية)


ألبوم **”إضافي“ متاح دائماً** - قبل أي عملية شراء وبعدها، دون إنترنت. يحتوي على إشارات مرجعية مولدة لفحص التشغيل والأرغن الضوئي عبر نطاق السمع بأكمله:

• اختبار تردد 20-20000 هرتز - مسح عبر نطاق السمع بأكمله. مثالي لرؤية كيف تتبع الألوان الترددات في **التمثيل البصري للصوت**.

• ستة أنواع من **الضوضاء** - ضوضاء بيضاء ووردية وبنّية وزرقاء وبنفسجية ورمادية (توزيعات تردد مختلفة).

تُشغّل المقاطع مثل أي ألبوم؛ كما يتوفر **التمثيل البصري للصوت** هنا أيضاً.

ملفاتي

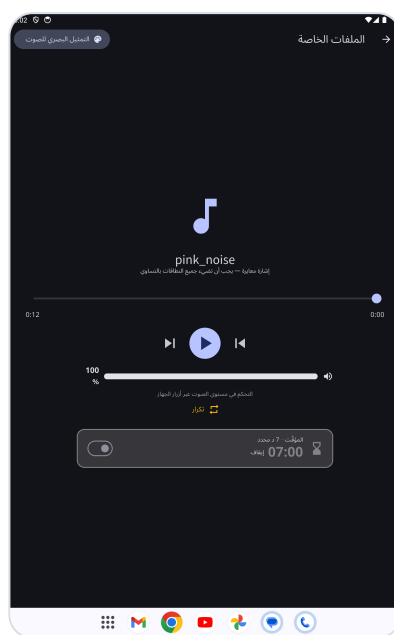

مشغل «الملفات الخاصة» بنفس عناصر التحكم

عبر **”ملفاتي“** (الشاشة الرئيسية) تشغّل ملفاتك الصوتية الخاصة غير المشفرة (MP3، WAV، FLAC، ...).

• **المجلدات:** في الأعلى ترى **المجلد الافتراضي** للتطبيق. عبر **”إضافة مجلد“** تختار مجلدات إضافية على أندرويد باستخدام منتقي ملفات النظام. تُحفظ المجلدات المختارة حتى إعادة ضبط المصنع.

• **التصفح:** اضغط على مجلد للانتقال إليه وبدء مقطع.

• **الضوضاء الوردية:** إشارة معايرة مدمجة (تُشغّل في حلقة) - لفحص ما إذا كانت جميع نطاقات التردد تضيء بالتساوي في التمثيل البصري.

يقدم مشغّل ملفات نفس عناصر التحكم في المشغّل العادي: **مستوى الصوت والتكرار وموَقَّته الخاص.** تضبط قيمته الافتراضية بشكل منفصل ضمن الإعدادات ← **مؤقت الملفات الخاصة.**

البث أو التخزين المحلي (تخزين الألبومات)

افتح **الإعدادات** ← **تخزين الألبومات** (أو اضغط على رمز المنزل/السحابة لمربع). هنا ترى، لكل ألبوم، ما إذا كان مخزناً محلياً أم يُبثّ، بالإضافة إلى مساحة التخزين المستخدمة.

• **الافتراضي للألبومات الجديدة:** قابل للتبديل في الأعلى بين **البث والمحلي**.

• **التبديل لكل ألبوم** بالمفتاح على اليمين (♣ بث / 🏠 محلي).

• **يُفضّل الملف المحلي:** إذا كان الألبوم موجوداً محلياً، فإنه يُشغّل محلياً - حتى دون إنترنت.

• **التبديل إلى البث** عند وجود نسخة محلية يطلب منك:

◦ **الاحتفاظ بالمحلي** - يبقى الملف على الجهاز (لا يزال قابلاً للتشغيل دون اتصال).

◦ **حذف وبث** - يُحذف الملف وتُحرر مساحة التخزين.


◦ **إلغاء** - لا تغيّر شيئاً.

• يمكن لاحقاً حذف نسخة محلية احتفظت بها عبر **رمز [?]** في الصف.

• **التنزيل مع مؤشر التقدم:** عند تحويل ألبوم إلى **محلي** يتم تنزيله؛ ويظهر التقدم كنسبة **مئوية** كبيرة مع شريط وعدّاد للمقاطع. لا يتوفر الألبوم دون اتصال إلا بعد اكتمال التنزيل (رمز المنزل ممتلئ).

• **مصدر التشغيل:** تُشغّل المقاطع المحلية أو المنزلة محلياً دائماً؛ ولا يُبثّ إلا ما لا يتوفر محلياً.

مهم: تبقى الألبومات المخزّنة محلياً خاضعة لمدة ترخيصك. بعد انتهائها لا يمكن تشغيلها - ولا حتى دون اتصال: عندئذٍ يعرض المشغّل إشعار **«License expired»** بدلاً من التشغيل. جدد الترخيص (المتجر/الاشتراك) ثم اضغط **«Check again»** لإعادة تفعيل التشغيل.

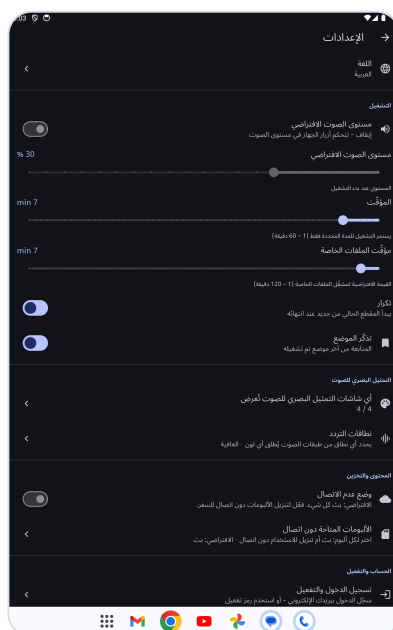

الإعدادات بأقسام الصوت واللغة والراحة و«الحساب والتفعيل»


- **حسابي / الاشتراكات** - حسابك واشتراكاتك في مكان واحد. في الأعلى ترى **تفاصيل حسابك**: البريد الإلكتروني المحفوظ، **عدد الأجهزة النشطة** ("X من Y أجهزة نشطة") والتفاصيل المسجلة **لهذا الجهاز** (معرف الجهاز، المنصة، مستوى الأمان، آخر نشاط). أسفل ذلك باقاتك/اشتراكاتك مع المدة المتبقية (نشط / ينتهي قريباً / منتهٍ)؛ في باقات الكوتا تختار الألبومات المضمنة بنفسك. لإزالة بيانات الجهاز، انظر **"إدارة الحساب والأجهزة"**.
- **تخزين الألبومات** - إدارة البث/المحلي (انظر أعلاه).
- **قانوني** - سياسة الخصوصية وبيانات الناشر وشروط الاستخدام تُفتح مباشرة في التطبيق (بلغتك المختارة).
- **الدليل** - دليل المستخدم هذا (رقم الإصدار في الترويسة).
- **اللغة** - لغة عرض التطبيق.
- **مستوى الصوت الافتراضي** - مفتاح (متوقف افتراضياً). عند تفعيله، يبدأ كل تشغيل عند مستوى صوت تحدّد مسبقاً (0-100 %)؛ عند إيقافه، يعمل التطبيق بكامل مستوى الصوت وتتحكم أنت عبر **أزرار الجهاز**.
- **Keep screen on during playback** - أثناء التشغيل تخفت الشاشة تلقائياً بعد فترة قصيرة من عدم النشاط (شاشة توقّف زائفة، سطوع أدنى)؛ ويستمر الصوت، بما في ذلك البث. اضغط للإيقاف. الوضع الافتراضي **معطل** = قفل عادي؛ عند قفل الشاشة تستمر الألبومات المنزّلة فقط (وعلى iPhone/iPad البث أيضاً).
- **المؤقت** - القيمة الافتراضية للمؤقت في المشغل العادي (بالدقائق).
- **مؤقت الملفات الخاصة** - قيمة افتراضية منفصلة للمؤقت في مشغل ملفاتي.
- **التحديث** - يتحقق التطبيق تلقائياً من الإصدارات الجديدة (عند التشغيل، وعند العودة إلى التطبيق، ودورياً). إذا وُجد إصدار أحدث، يظهر في الأعلى **شريط إشعار "يتوفر تحديث"** ويبقى حتى تُحدّث. عبر **تثبيت** يُنزل التحديث، ويُتحقّق منه قبل التثبيت (SHA-256) ويُثبّت (أندرويد). يظهر الإصدار الحالي في أعلى يسار الشاشة الرئيسية (بجوار شعار PHYbio). (ملاحظة لـ iPhone/iPad: تأتي التحديثات عبر App Store / TestFlight).

تسجيل جهاز (الإعداد)

كي تتمكن من تشغيل المحتوى الذي اشتريته، تسجّل جهازك مرة واحدة: في نافذة الإعداد، أدخل **عنوان البريد الإلكتروني** الذي طلبت به، واضغط على **إرسال التأكيد**. **تتلقى رسالة تأكيد**؛ اضغط على الزر بداخلها **يفعل** الجهاز - ثم تُحدّث النافذة تلقائياً.

- يعرض حقل البريد الإلكتروني العنصر النائب **“عنوان بريدي الإلكتروني”** (باللغة المختارة).
- باستخدام **رمز الكرة الأرضية** في أعلى النافذة تختار **لغة** التطبيق مباشرة أثناء الإعداد.
- **بعد إعادة تثبيت التطبيق** يُسجّل هذا الجهاز دخوله تلقائياً من جديد – ولا حاجة لتأكيد البريد الإلكتروني مرة أخرى طالما أن ترخيصك سارٍ ولم تُلغ تفعيل الجهاز عمداً من قبل).

إدارة الحساب والأجهزة

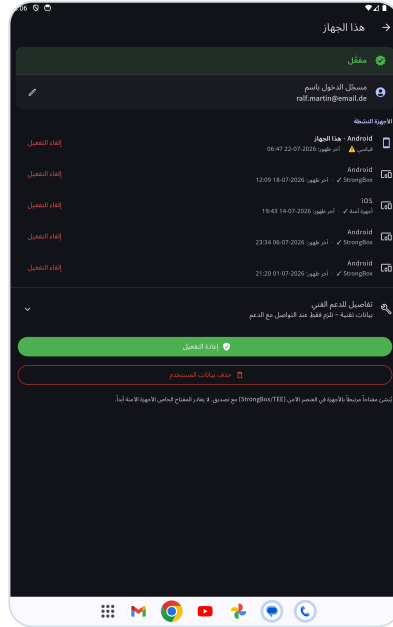

التفعيل: البريد المسجّل، حالة الجهاز و«إلغاء تفعيل الجهاز»

ضمن **الإعدادات** ← **حسابي** / **الاشتراكات** ترى البيانات المسجّلة لجهازك و**عدد الأجهزة** التي يستخدمها حسابك (X من Y أجهزة نشطة).

• **حذف بيانات هذا الجهاز:** يزيل افتراضياً **هذا الجهاز فقط** من حسابك - يبقى حسابك واشتراكاتك وجميع الأجهزة الأخرى. تُحذف الألبومات المنزّلة على هذا الجهاز والتسجيل؛ تبقى **موسيقاك الخاصة** في مجلد “الموسيقى” دون مساس.

• **الجهاز الأخير:** إذا كان جهازك **الوحيد** المسجّل، يمكنك اختيار إزالة هذا الجهاز فقط (يبقى الحساب والاشتراكات لتسجيل لاحق) **أو** حذف **حسابك** نهائياً بكل البيانات والاشتراكات. يتطلب الحذف النهائي للحساب، من أجل الأمان، إدخال الكلمة **LÖSCHEN**.

عمليات التفعيل الجديدة

إذا تم تفعيل ألبوم أو باقة جديدة لك، يعرض التطبيق إشعار "تم التفعيل حديثاً" عند التشغيل.

اختبار الأجهزة / التشخيص (الإعدادات)

عبر الإعدادات ← اختبار الأجهزة / التشخيص يمكنك التحقق مما إذا كان التطبيق يعمل بسلاسة على جهازك. قبل القياس الأول، يطلب التطبيق موافقتك مرة واحدة: تُجمع فقط بيانات تقنية عن الجهاز (الطراز، المعالج، الذاكرة، الحرارة، الأداء) لإثبات الاستقرار - لا بيانات شخصية، ولا محتوى صوتي. يمكن سحب الموافقة في أي وقت.

- **تشغيل اختبار تلقائي** (موصى به): اضغط على "سريع" - يختبر التطبيق نفسه (التشغيل والتمثيل البصري للصوت) ويعرض تقريراً في النهاية. أثناء التشغيل ترى المرحلة الحالية والوقت المتبقي.
- **اختبار أداء الأجهزة**: "قياس" يُظهر مقدار **هامش الأداء** المتوفر لجهازك.
- **إرسال التقرير**: باستخدام رمز المشاركة في أعلى اليمين يمكنك إرسال التقرير إلى PHYbio (فقط بعد الموافقة) - هذا يساعدنا في تحسين التطبيق.

المساعدة

إذا كانت لديك أسئلة، تواصل مع info@phybio.com.

PHYbio Establishment · www.phybio.com